



サミー系筐体 ATセルゴト対策 「FGX-OS②」 取扱説明書

●対応機種

「蒼天の拳2ZZ」

●取り付け手順


(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

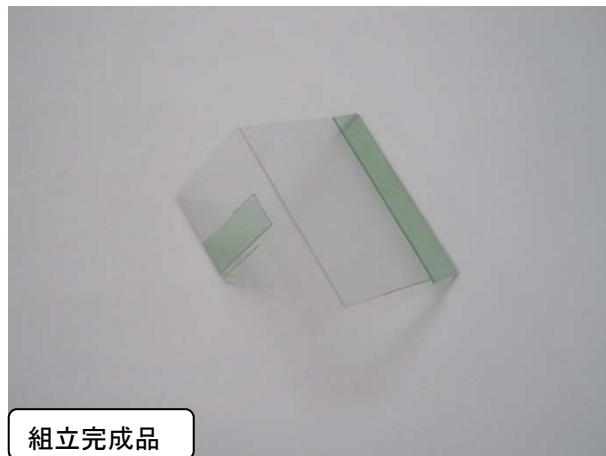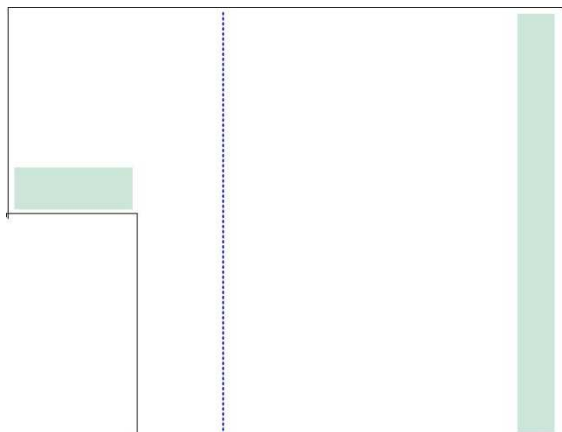

青い点線を山折りで直角に折り曲げて下さい。



(2)遊技機に取り付けます。

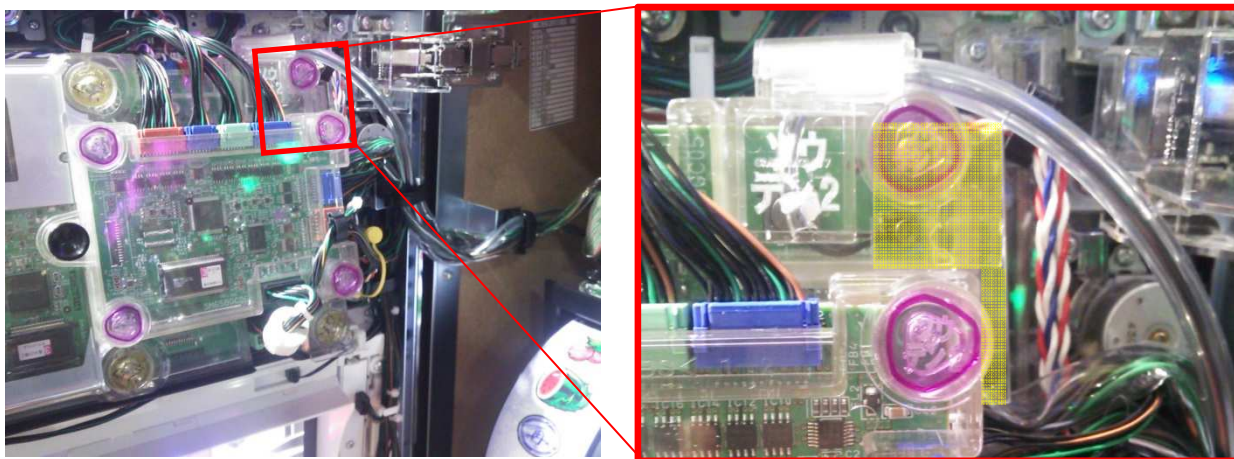

サブ基板右上側面に取り付けます。対策品2箇所両面テープで固定します。短い方が正面で、長い方がサブ基板側面に貼付けます。