


ネット筐体 ARTセルゴト対策 「FGH-0 nセット」 取扱説明書

●対応機種

「シンデレラブレイド3」「ドリストタセかんど／NE」「闇芝居／ND」「十字架4」 等



●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品の数を確認して下さい。

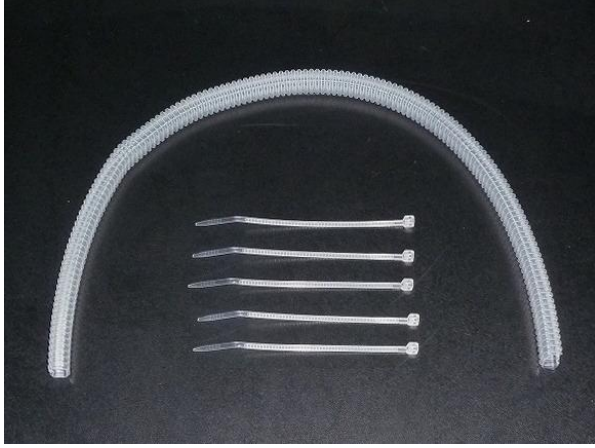



プラスチックカバー・・・1本
※中央に配線を通すスリットが入っています。
短い結束バンド・・・5本

(2)遊技機に取り付けます。 ※配線の取り回しは、2種類あります。

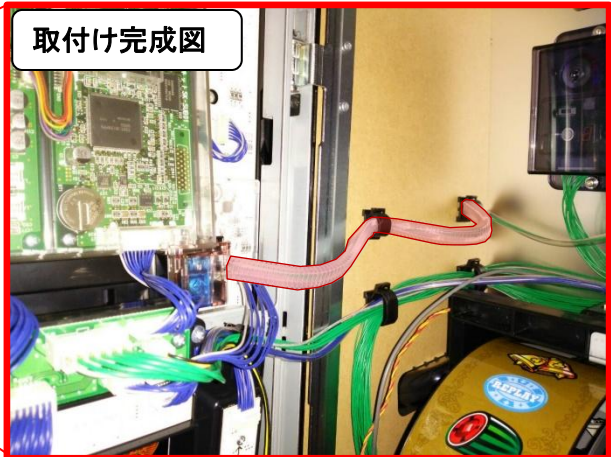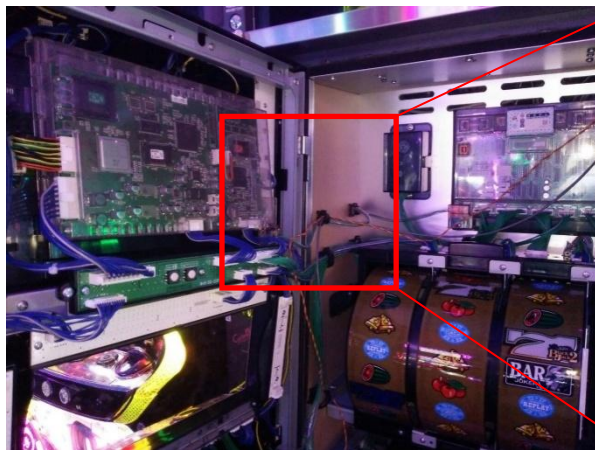



取り付け例① 「シンデレラブレイド3」「ドリストタセかんど／NE」等

赤丸内の黒いフックからサブ通信線を取り外して下さい。取り外したら、サブ通信線にプラスチックカバーを被せます。筐体左側からカバーに配線を入れ黄色矢印の方向にずらしながら、カバーに配線を押し込みます。 ※スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。

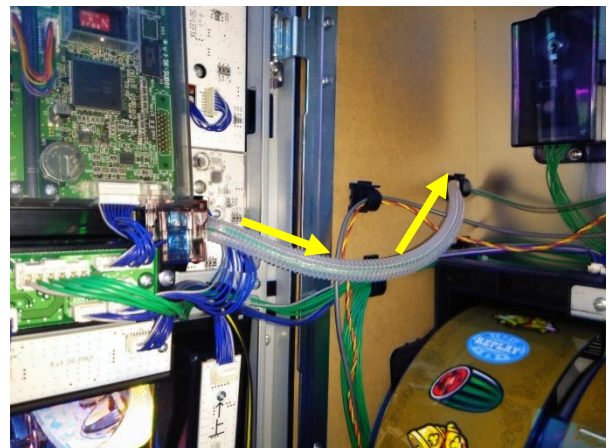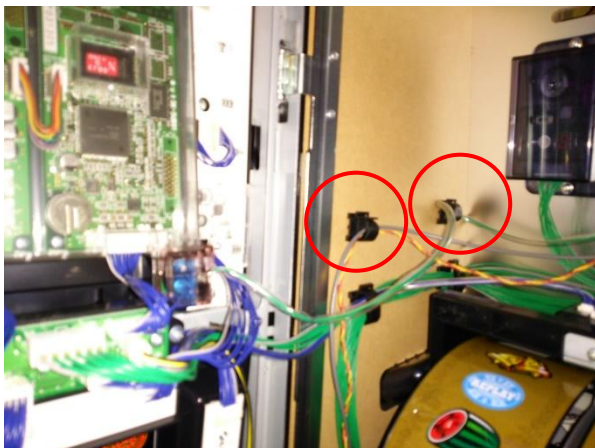

プラスチックカバーを取り付けたら、黒いフックにサブ通信線に戻して下さい。

黒いフックにサブ通信線に戻したら、取り付けたカバーに結束バンドを5本、画像の指定位置に取り付け完成です。

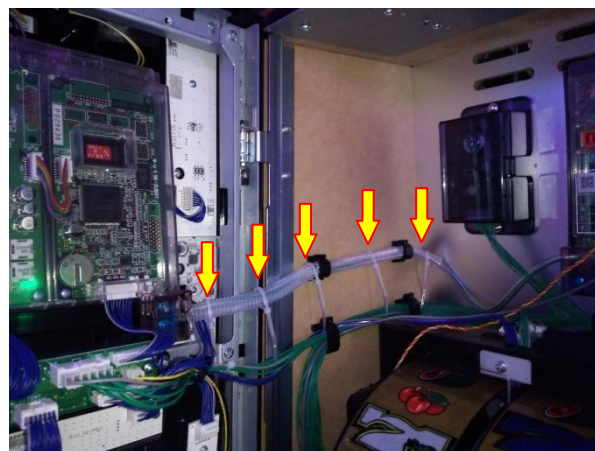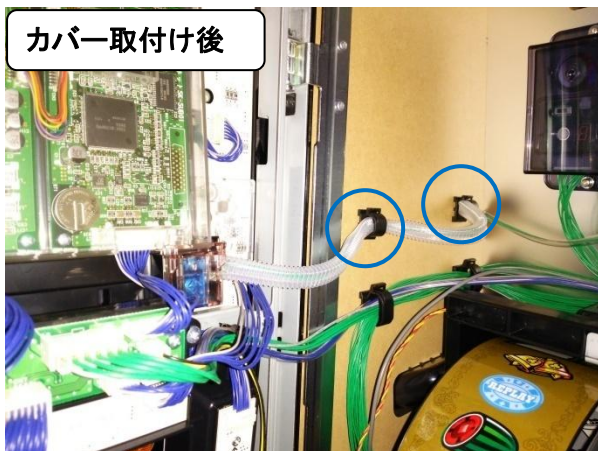

取り付け例② 「闇芝居／ND」「十字架4」 等

赤丸内の白いフックと黒いフックからサブ通信線を取り外して下さい。取り外したら、取り付け例①と同様にサブ通信線にプラスチックカバーを被せます。

※スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。

