

サミー系筐体 ATセルゴト対策 「FGH-0 sセット」 取扱説明書

●対応機種

「エウレカセブン2ZZ」 「化物語ZX」 「ラグランジェZR」 「攻殻機動隊F」
「ロストアイランドXA」 「パチスロ仮面ライダーZR」 「御伽屋HANZO ZZ」等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品の数を確認して下さい。



プラスチックカバー・・・1本
※中央に配線を通すスリットが入っています。
長い結束バンド・・・1本
短い結束バンド・・・2本



(2)遊技機に取り付けます。



取付け完成図




赤丸内の黒いフックから配線を取り外して下さい。取り外したら、サブ通信線にプラスチックカバーを被せます。筐体左側から青丸部分に配線を入れ黄色矢印の方向にずらしながら、カバーに配線を押し込みます。※スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。

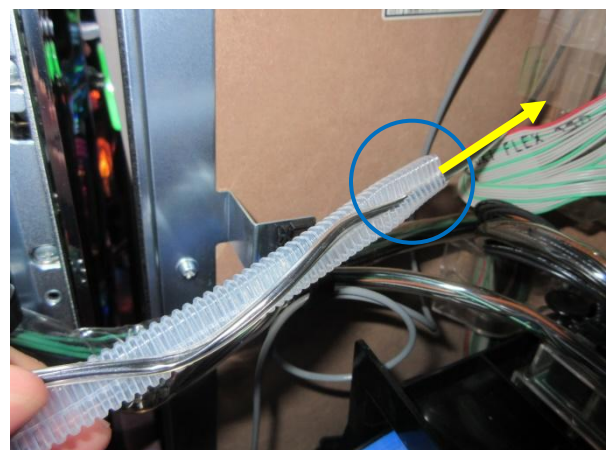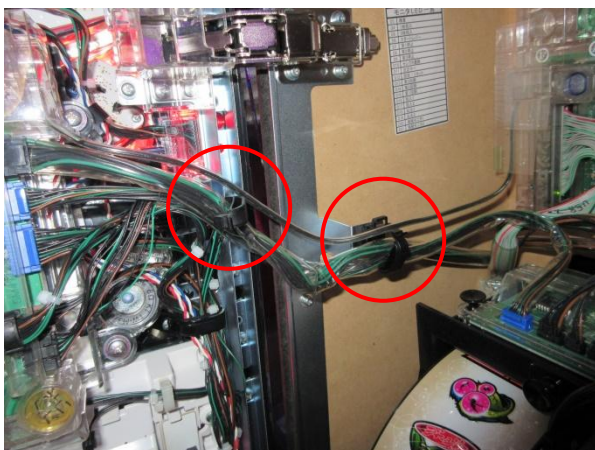

※店舗での対策状況(メーカー対策あり無し・自主対策あり無し等)によって、プラスチックカバーのカットが必要な場合もあります。長さが余る場合は、ハサミ等で余る分をカットして下さい。プラスチックカバーを取り付けたら、黒いフックに配線に戻して下さい。

カバー取付け後

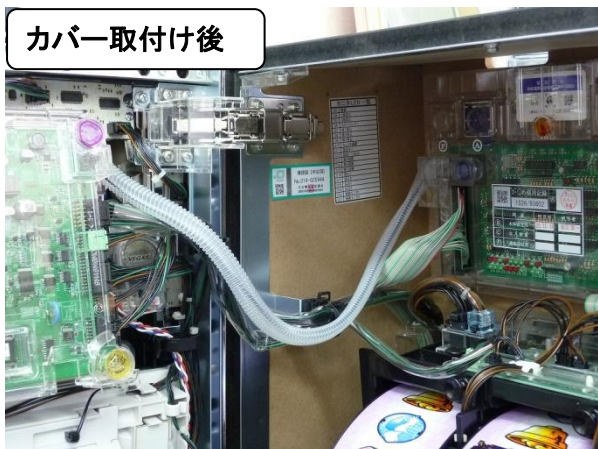

黒いフックに配線に戻したら、結束バンドを取り付けます。
まず、中央部分の赤丸内に長い結束バンドを使用します。黒いフックに固定されている、全ての配線を一つにまとめて結束バンドで固定してください。
次に短い結束バンドを画像青丸内プラスチックカバーを巻いた配線2カ所に固定して完成です。

