


大都スロット セルゴト対策 「FGX-0D」 取扱説明書

●対応機種

「忍魂暁ノ章/A2」 「3×3EYES/A7」 「SHAKE III」 「秘宝伝～TheLast～」 「まつりば! A5」 「秘宝伝 伝説への道/A4」 「押忍! サラリーマン番長 A9」 「吉宗～極～」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

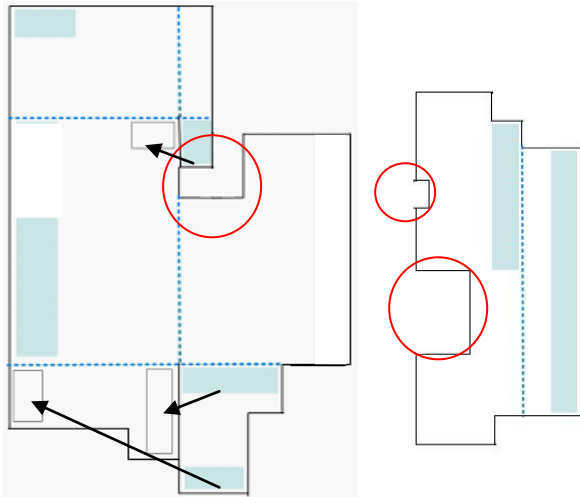

組立完成品


主基板側対策品

サブ基板側対策品

青い点線を山折りで直角に曲げて下さい。黒矢印部分の両面テープは製品の組み立てに使用します。赤丸で囲った部分は配線が通る部分になります。



(2)遊技機に取り付けます。

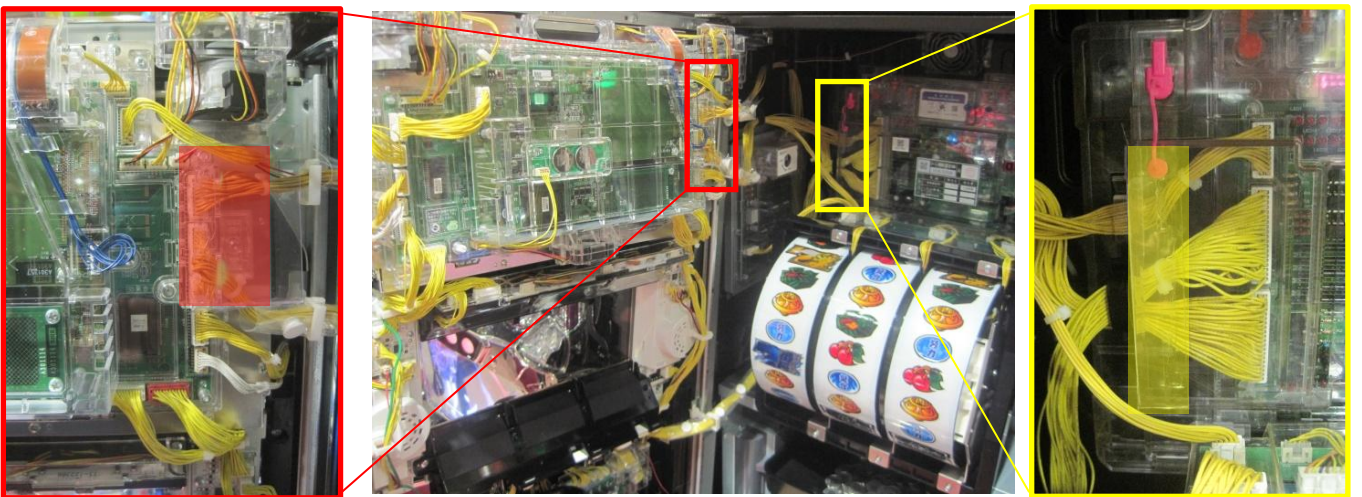

画像所定の位置に貼り付けます。サブ基板側と主基板側にそれぞれ指定の対策品を両面テープで、サブ基板と主基板の形状に併せて、上から貼り付けます。